


NEW PG-4-CR-UL



グロメット NG型 難燃性

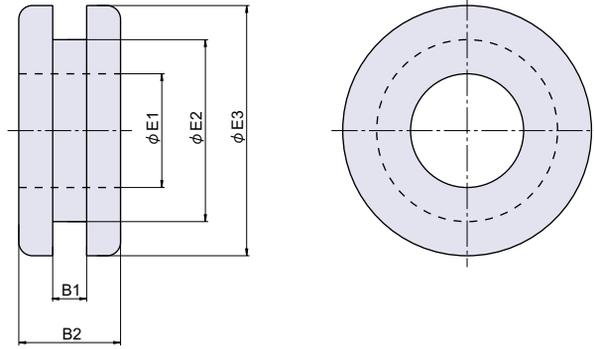

● Check!

・難燃材 (UL-94 V-0 適合) を使用しています。

取り付け
簡単

材質 クロロブレンゴム (CR)

仕上げ 黒色

※注意※ 注文時には表記されている注文単位をお願いします。

製品仕様 硬度：60° ± 5°

- ・取付対応板厚は、B1 寸法です。
- ・推奨パネルカットは、φ E2 寸法です。

寸法表	B1	B2	φ E1	φ E2	φ E3
PG-4 NG-79-A-1-CR-UL	1	4	5	8	11
PG-4 NG-79-A-2-CR-UL	2	5	5	8	11
PG-4 NG-79-C-CR-UL	1.5	4.5	7	10	13
PG-4 NG-79-D-CR-UL	3	6	7	10	13
PG-4 NG-79-R-CR-UL	1.5	7.5	30	36	42
PG-4 NG-79-S-CR-UL	3	9	30	36	42

取付方法


【取り付け簡単】 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

品番	品名	自重	注文単位	在庫状況	コードナンバー
PG-4 NG-79-A-1-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ8 × 1mm	0.3g	10 個	準在庫	1070048720
PG-4 NG-79-A-2-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ8 × 2mm	0.3g	10 個	準在庫	1070048721
PG-4 NG-79-C-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ10 × 1.5mm	0.4g	10 個	準在庫	1070048704
PG-4 NG-79-D-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ10 × 3mm	0.4g	10 個	準在庫	1070048705
PG-4 NG-79-R-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ36 × 1.5mm	5.7g	10 個	準在庫	1070048718
PG-4 NG-79-S-CR-UL	グロメット NG 型 難燃性 φ36 × 3mm	6.5g	10 個	準在庫	1070048719

NEW PG-5-CR-UL



グロメット BG型 難燃性

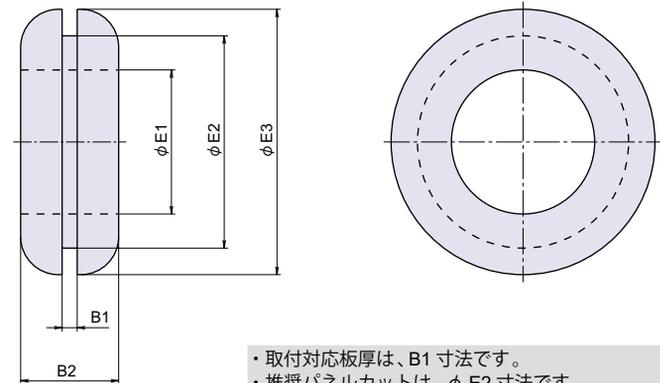

● Check!

・難燃材 (UL-94 V-0 適合) を使用しています。

取り付け
簡単

材質 クロロブレンゴム (CR)

仕上げ 黒色

※注意※ 注文時には表記されている注文単位をお願いします。

製品仕様 硬度：60° ± 5°

- ・取付対応板厚は、B1 寸法です。
- ・推奨パネルカットは、φ E2 寸法です。

寸法表	B1	B2	φ E1	φ E2	φ E3
PG-5 BG-12-1-CR-UL	1	10	12	19	26
PG-5 BG-14-1-CR-UL	1	10	14	22	29
PG-5 BG-16-1-CR-UL	1	10	16	25	32

取付方法

【取り付け簡単】 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

品番	品名	自重	注文単位	在庫状況	コードナンバー
PG-5 BG-12-1-CR-UL	グロメット BG 型 難燃性 φ19 × 1mm	4g	10 個	準在庫	1070053707
PG-5 BG-14-1-CR-UL	グロメット BG 型 難燃性 φ22 × 1mm	5g	10 個	準在庫	1070053709
PG-5 BG-16-1-CR-UL	グロメット BG 型 難燃性 φ25 × 1mm	6g	10 個	準在庫	1070053711

PG

ゴム脚
グロメット

ゴム脚
グロメット

防振ゴム

防振パッド